

## STRÖMFÖRSÖRJNING

Ingående: 100-240 V AC  
Frekvens: 50/60 Hz  
Ampere: 0.65-0.33 A  
Energiförbrukning: 69.3 W  
Kontakt: Fast installation

## FUNKTIONER

LED-indikator för lampbyte  
LED-indikator för funktionsstatus  
LED-indikator för kommunikationsstatus  
RS485 kommunikationsprotokoll  
RS22 kompatibla anslutningar  
2 meter nätsladd  
Monteringsats för ventilationskanal  
12V DC utgående strömstyrka

## ANVÄNDNING

HVAC  
Luktborttagning  
Förhindrar tillväxt av biofilm  
Reducerar kemiska gaser  
Mögelkontroll  
Borttag av röklukt

## INNEHÅLL

InDuct-X  
UV-lampa (i lådan)  
Manual och installationsguide  
Låsnöckel  
Monteringskruvar

## GARANTI

Ett års garanti efter inköp inklusive lampa.

Produktcertifikat:

CE RoHS

## InDuct X Luftrening



ID-X-80




ID-X-80



ID-X-80



- Tar bort lukter, rök och kemiska gaser
- Reducerar bakterier, virus och mögelsporer
- Industriell och kommersiell användning
- Helt automatisk och kemikaliefri
- Enkel installation
- Kan användas enskilt eller som integrerad lösning
- Tillval: HMI-pekskärm för övervakning
- Underhållsfri – endast ett byte av UV-lampa per år

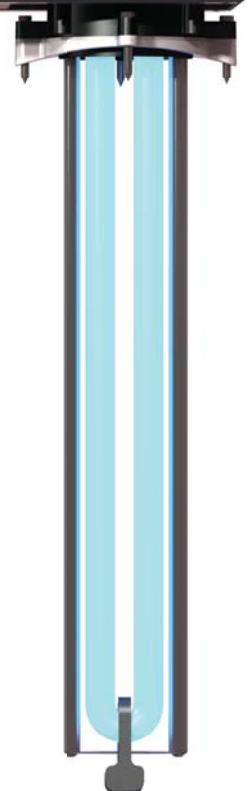

© BioZone Scandinavia AB

Smedbyvägen 4  
184 31 Åkersberga  
08-54064048, 08-54064045,  
info@biozone.se, www.biozone.se

**InDuct X- 60, 80**  
**Produktfamilj: InDuct**  
**Modell: X-60, X-80**

**Description: Luftrening och luktavtagning i ventilationssystem**

2000/2000/2000/2000

ID-X-60: 10-11100  
 ID-X-80: 10-15100

DEE

Längd: 41,7cm  
 Bredd: 13,1cm  
 Höjd: ID-X-60 28,8cm/ID-X-80 39,4cm  
 Vikt: 2,5kg  
 Nätsladd: 2m

**OPTIONAL MONITOR DETAILS**

Industrial-strength HMI  
 Analog Resistive Touchscreen  
 VNC Server for Remote Communication  
 Most Popular PCLs Supported  
 Control and Monitor a Series of InDucts  
 Alarms, Data Logging



**Independent Test Reports**

- >99% reduction in hydrogen sulfide
- >97% reduction in airborne bacteria
- >97% reduction in surface bacteria
- >97% reduction in surface yeast
- >89% reduction in formaldehyde


**Surface Bacteria:**




(a) prior to treatment (b) after treatment

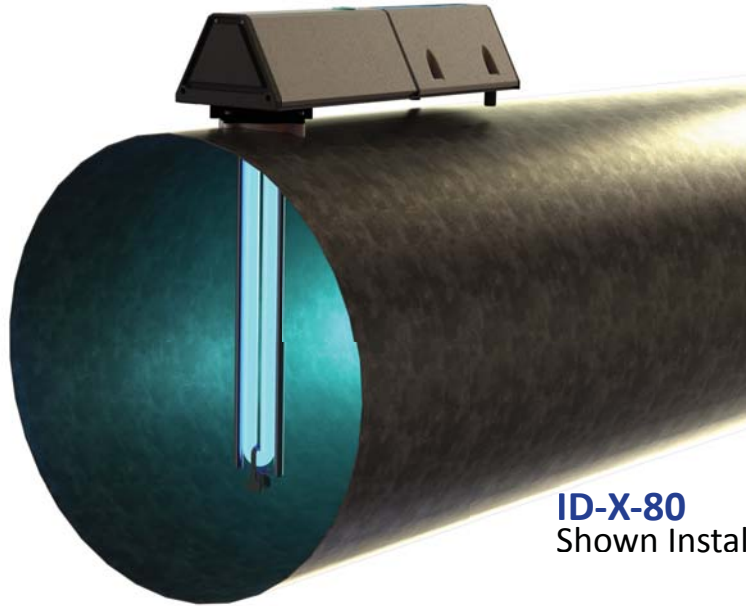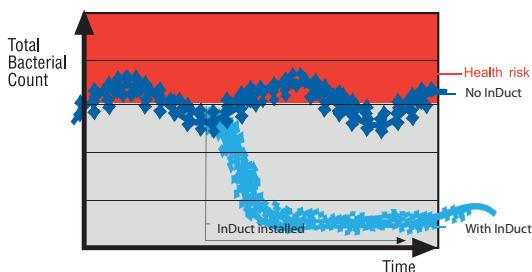

**ID-X-80**  
 Shown Installed in Duct

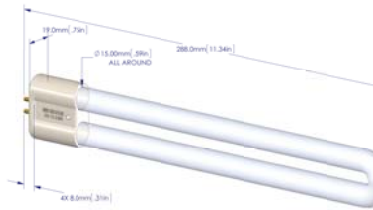


ID-X-60 UV Lamp

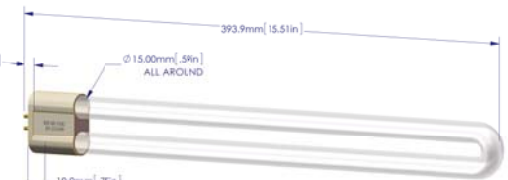

ID-X-80 UV Lamp



**ID-60**  
 Shown

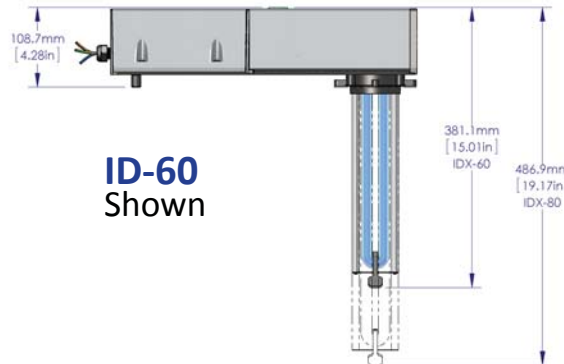

© BioZone Scandinavia AB

Smedbyvägen 4  
 184 31 Åkersberga  
 08-54064048, 08-54064045,  
 info@biozone.se, www.biozone.se

