

STRÖMFÖRSÖRJNING

Ingående: 100-240 V AC
Ingående frekvens: 50/60 Hz
Utgående strömstyrka: 12 V DC
Ampere: 0.800 A
Energiförbrukning: 9.6 W
Adapter: 2.08 A

KAPACITET

-efter daglig isproduktion-
IZ-X-20: upp till 180 kg
IZ-X-30: >180 kg
-förekommer jäst i lokaler kan större modell krävas-

CERTIFIKAT

UL certifierad
NSF certifierad
HACCP certifierad
LED statusindikator

ANVÄNDNING

Ismaskiner
Istråg
Dryckesautomater

INSTALLATIONSALTERNATIV

Ovanpå, sidor, inuti och på vägg,
installationsbeskrivningar finns

GARANTI

Ett års garant inklusive lampan.

IceZone®-X Hygiensystem



IZ-X-20



- Förhindrar bakterieslime och mögel
- Håller rent i ismaskiner, istråg och dryckesautomater
- Minskar kostnader för rengöring
- Reducerar bakterier, jäst och andra mikroorganismer
- Minska tekniska fel och avbrottstider
- Helt automatiserad och kemikaliefri
- Underhållsfri - endast ett lampbyte per år

Produktcertifikat:

© BioZone Scandinavia AB



Smedbyvägen 4
18432 Åkersberga
+46 8 54064048, 54064045
info@biozone.se, www.biozone.se



IceZone® X-20, 30
Produktfamilj: IceZone®
Modell: X-20, X-30
Beskrivning: Hygiensystem

BIOZONE®

ERSÄTTNINGSLAMPOR

IZ-X-20: 10-08050
 IZ-X-30: 10-08100

Ersättning nätagapter

Vit (standard): 16-2000
 Svart (alternativ): 16-2001

STORLEK

Längd: 30,3 cm
 Bredd: 10,1 cm
 Höjd: 5,2 cm
 Vikt: 0,59 kg




INNEHÅLL

- IceZone®
- Nätadapter
- UV-lampa (förinstallerad)
- Låsnyckel
- Manual och Installationsguide
- Installationssats innehåller NSF-certifierade:
 - slangar
 - tillbehör
 - klämmor



IZ-X-20 Installationsalternativ

Installerad på (V/H) sida, inuti och på vägg.

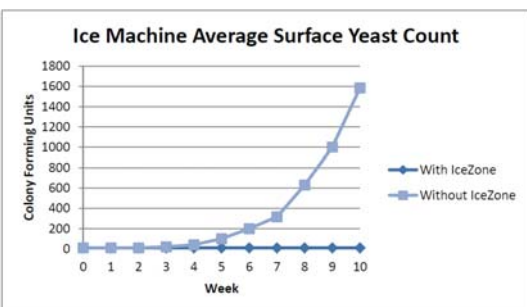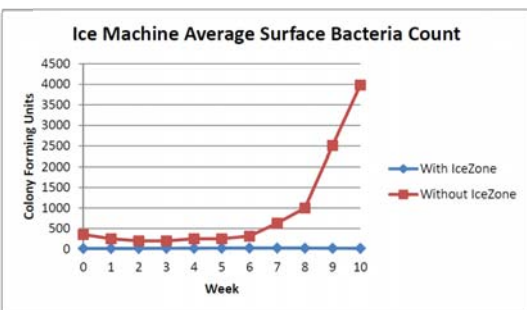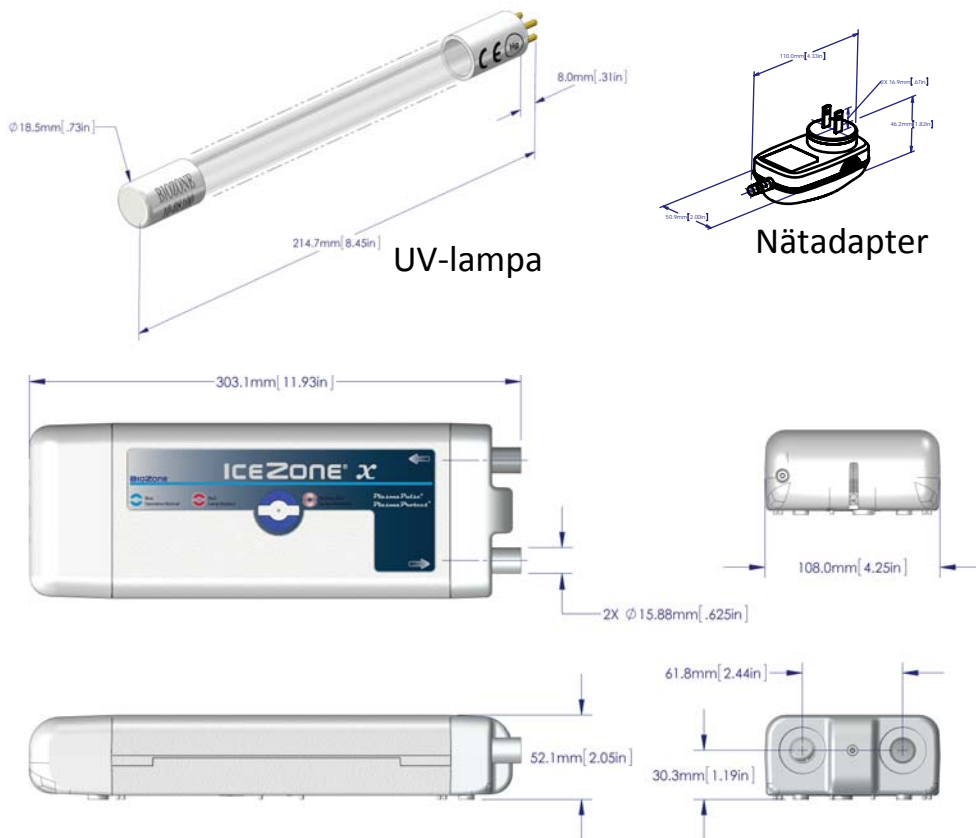

Passar för alla stora ismaskintillverkare:

- Follett
- Hoshizaki
- Ice-O-Matic
- Manitowoc
- Scotsman

© BioZone Scandinavia AB

Smedbyvägen 4
 18432 Åkersberga
 +46 8 54064048, 54064045
 info@biozone.se, www.biozone.se

